


XXL 306 duża Oświetleniowo-osprzętowa

z płytą z włókna mineralnego



film na stronie produktu:
www.primo-gmbh.pl

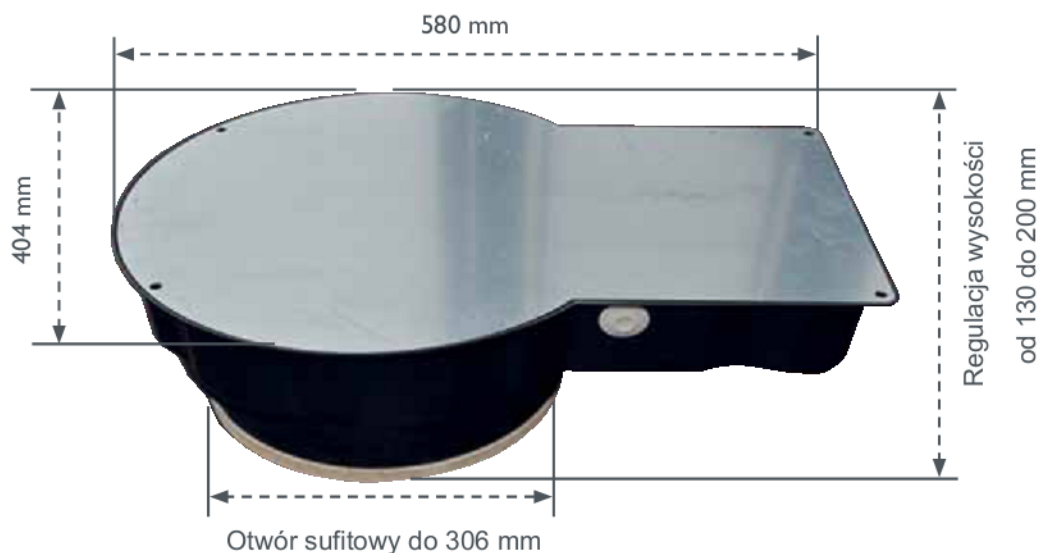

Dane Techniczne

- Einbaugehäuse aus Kunststoff für Nieder-Hochvolt Halogen, LED, Downlights, Lautsprecher, usw.
- Średnica 306 mm, regulacja wysokości od 130 mm do 200 mm
- do dwóch rur M20 lub M25
- 2-częściowa z płytą 306 mm z włókna mineralnego oraz ocynkowanej płyty metalowej (uziemiaenia)
- na życzenie ze wspornikami do zamocowania na szalunku
- Bezhalogenowa
- odporna na temperaturę do 650°C
- gęste opakowanie dzięki elastycznemu gniazdom mocującym

Zalety

- indywidualne ustawienie wysokości od 130 do 200 mm
- indywidualne otwory w płycie z włókna mineralnego 306 mm
- niepotrzebne wzmocnienie dzięki stabilnej płycie metalowej
- jedna obudowa i jedna wielkość do wszystkich urządzeń
- przetestowana jakość, pasuje do wszystkich typów oświetlenia różnych producentów; Sprawdzono w teście wytrzymałościowym z zamontowanym oświetleniem (Protokół).
- Bezhalogenowe, odporne na temperaturę 650°C
- nie wpływają negatywnie na statykę
- stabilna płyta z włókna mineralnego o grubości 15 mm

Numer katalogowy: P424

- Opakowanie zbiorcze: karton 5 sztuk
- EAN: 4260182061015